


Giunti a morsetto KUZ-KK

Giunto con mozzi a morsetto

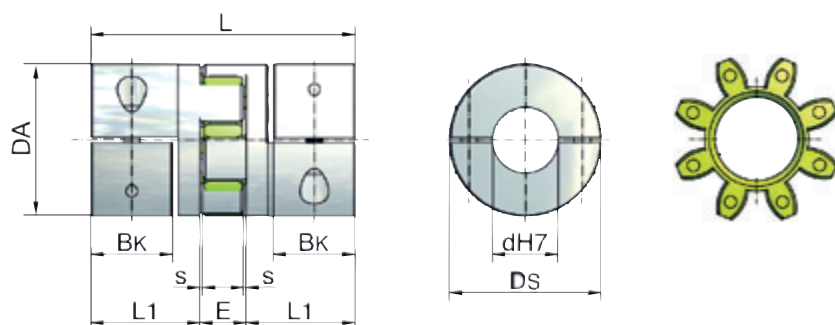

Dimensioni


Taglia	Dimensioni							Vite di bloccaggio		Momento d'inerzia di massa	Rigidità torsionale	Peso
	DA mm	DS mm	L mm	L1 mm	BK* mm	s mm	E mm	M 10,9	Coppia di serraggio Nm	10 ⁻³ kgm ² "	Nm/rad C _{tdyn}	kg
KUZ-KK-16	32	32	54	21	15	1,5	12	M4	4	0,01	1375	0,1
KUZ-KK-24	42	44,5	66	25	17	1,5	16	M5	8	0,08	3700	0,2
KUZ-KK-32	56	57	98	40	30	2	18	M6	15	0,24	9917	0,55
KUZ-KK-35	67	68	114	47	35	2	20	M8	35	0,51	24417	0,9
KUZ-KK-45	82	85	134	55	40	2	24	M10	70	2,4	33667	1,6
KUZ-KK-60	102	105	156	65	50	2	26	M12	120	6	67667	2,7

*BK = lunghezza serraggio perno dell'albero

Coppie

Taglia	Stella elastomero		coppia massima trasferibile dal giunto in funzione del diametro di foratura (forza di serraggio)																	
	Coppia nominale Nm	Coppia max Nm	Ø9 Nm	Ø11 Nm	Ø14 Nm	Ø16 Nm	Ø19 Nm	Ø20 Nm	Ø22 Nm	Ø24 Nm	Ø25 Nm	Ø28 Nm	Ø30 Nm	Ø32 Nm	Ø38 Nm	Ø40 Nm	Ø42 Nm	Ø45 Nm	Ø48 Nm	Ø55 Nm
KUZ-KK-16	16	32	21	26	33	37														
KUZ-KK-24	21	42	-	41	52	60	70	74	81	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KUZ-KK-32	75	150	-	60	76	87	104	109	120	131	136	153	164	175	-	-	-	-	-	-
KUZ-KK-35	200	400	-	-	-	120	-	188	206	-	235	-	-	301	-	-	-	-	-	-
KUZ-KK-45	405	810	-	-	-	325	386	406	447	488	508	568	610	650	772	-	854	915	-	-
KUZ-KK-60	660	1350	-	-	-	-	-	-	-	-	570	638	-	730	866	914	960	1029	1097	1250

La coppia massima è limitata dalla stella o dalla forza di serraggio



Giunti a morsetto KUZ-KK

Giunto con mozzi a morsetto

Diametro interno standard „d“ mm

KUZ-KK-16:	8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
KUZ-KK-24:	9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24
KUZ-KK-32:	10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32
KUZ-KK-35:	12, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35
KUZ-KK-45:	16, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45
KUZ-KK-60:	25, 28, 32, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55

Altri diametri su richiesta.
Cava chiavetta su richiesta



Giunti con mozzi a morsetto

Materiale:	alluminio ad alta resistenza
Chiavetta:	disponibile solo su richiesta. regolabile in continuo tramite il mozzo del morsetto.
Montaggio:	pratico montaggio radiale tramite mozzi a morsetto
Altre caratteristiche:	elevata precisione di coassialità elevate forze di serraggio riduzione del momento d'inerzia di massa

Stella di elastomero

Materiale:	poliuretano
Durezza Shore:	64D
Colore:	verde ZIMM
Altre caratteristiche:	costantemente senza gioco e ammortizza le vibrazioni
temperatura:	-20°C fino a +70°C ridotto da -30°C, fino a +100°C (Mx0,55)

Tolleranze ammesse nel montaggio

Taglia	A mm	R mm	β
KUZ-KK-16	± 1	0,08	1°
KUZ-KK-24	± 2	0,08	1°
KUZ-KK-32	± 2	0,1	1°
KUZ-KK-35	± 2	0,15	1°
KUZ-KK-45	± 2	0,12	1°
KUZ-KK-60	± 2	0,14	1°

Compensazione di possibili errori di montaggio (KUZ e KUZ-KK)

Note di montaggio	Disallineamento assiale A	Disallineamento radiale R	Disallineamento angolare β
 verificare il disallineamento radiale e angolare mediante comparatore	 assiale	 radiale	 angolare

Esempio d'ordine:

KUZ-KK-32-20/24

Taglia _____
Foratura d lato 1 _____
Foratura d lato 2 _____