


**R 150 kN**  
**GSZ-150-R | Vite rotante**

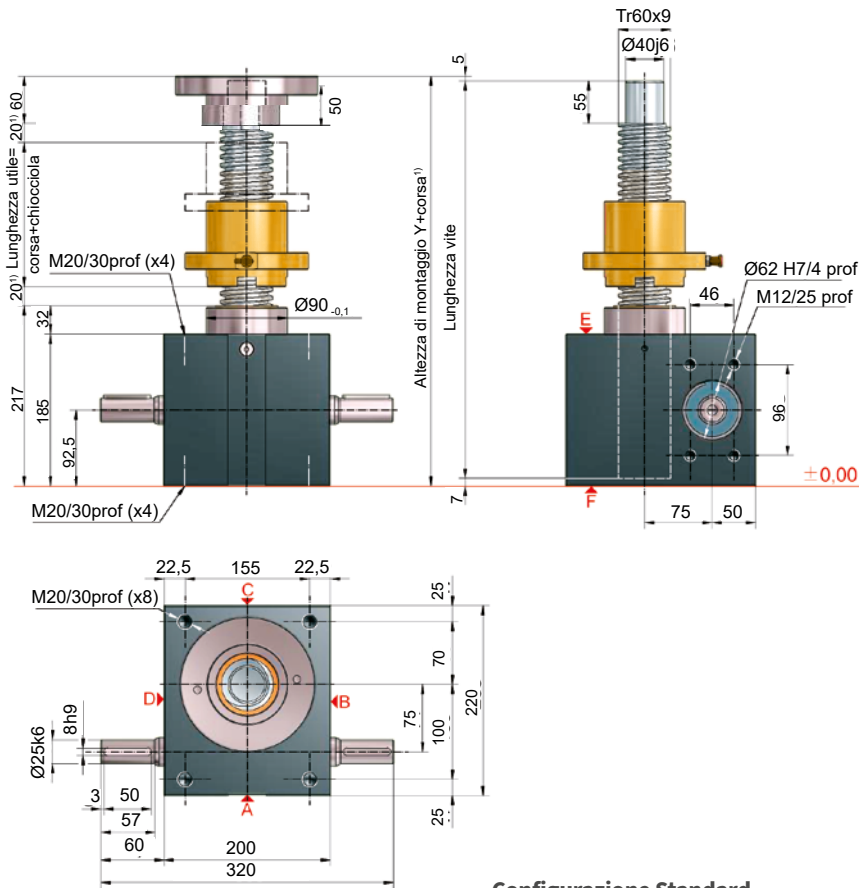


**Configurazione Standard**

Codice d'ordine	Martinetto (Serie)	Taglia	Versione (Tipologia)	Rapporto	Vite	Corsa per giro della vite senza fine
GSZ-150-RN	GSZ	150	R (Vite rotante)	N (Normale) 9:1	Tr 60x9	1,00 mm
GSZ-150-RL				L (Lento) 36:1		0,25 mm


**150 kN**

**Diagrammi termici di esercizio, versione**

**Rapporto „N“ (9:1)**

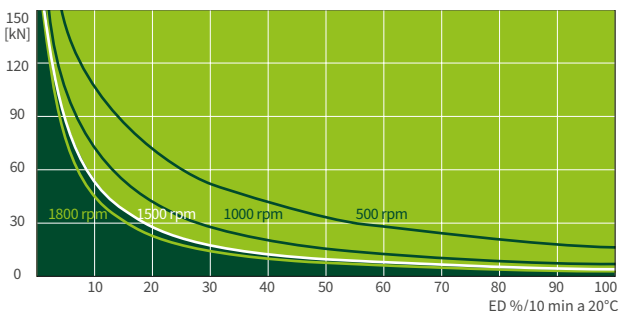

**Rapporto „L“ (36:1)**

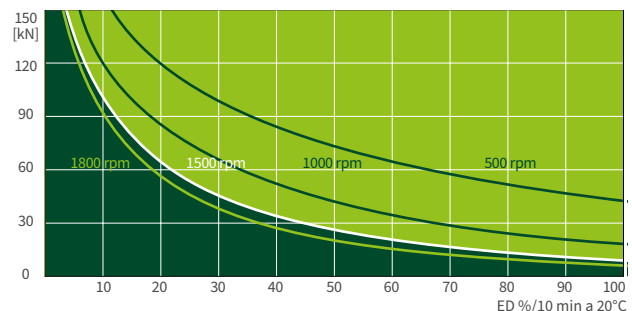

I diagrammi termici d'esercizio delle versioni S+R, sono riferiti a condizioni di lavoro standard (temperatura ambiente 20°C ecc.) e manutenzione corretta (lubrificazione ecc.). I diagrammi specifici si riferiscono alla filettatura trapezoidale standard ZIMM Tr 60x9. Con lvti a ricircolo di sfere KGT, i cicli di lavoro possono essere maggiori.