


50 kN
GSZ-50-R | Vite rotante

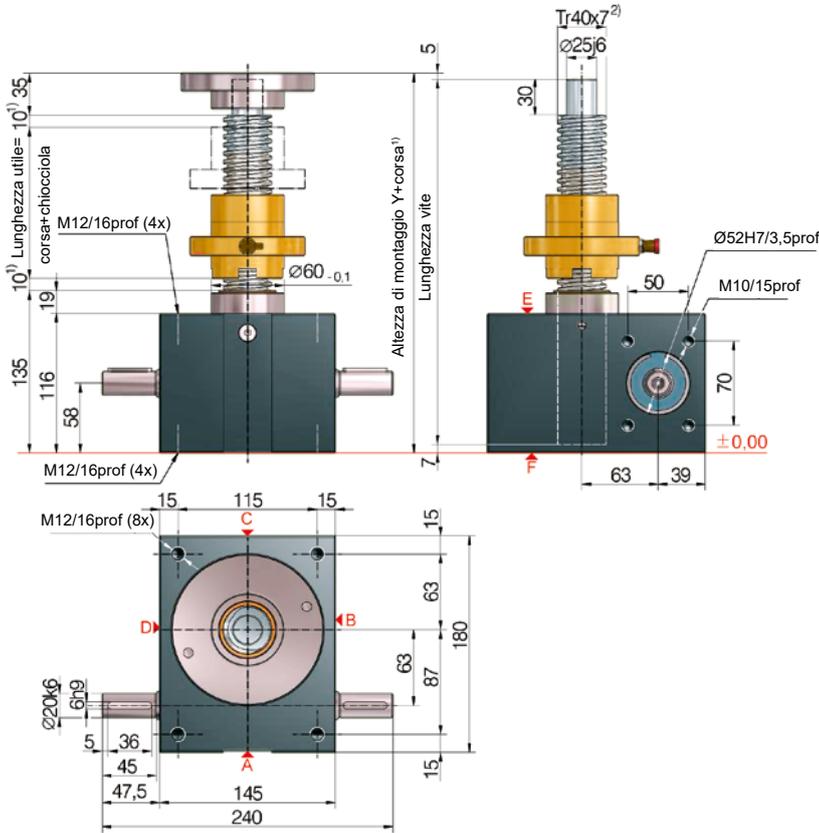


Configurazione Standard

Codice d'ordine	Martinetto (Serie)	Taglia	Versione (Tipologia)	Rapporto	Vite	Corsa per giro della vite senza fine
GSZ-50-RN	GSZ	50	R (Vite rotante)	N (Normale) 7:1	Tr 40x7	1,00 mm
GSZ-50-RL				L (Lento) 28:1		0,25 mm


50 kN

Diagrammi termici di esercizio, versione

Rapporto „N“ (7:1)

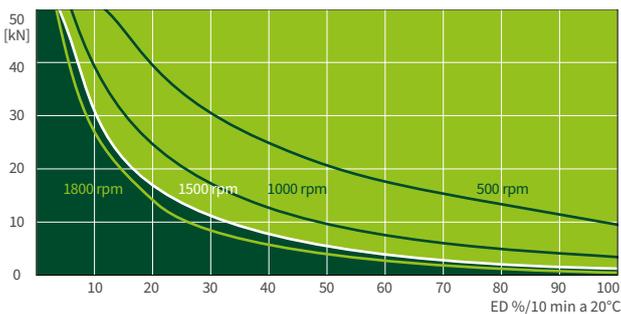

Rapporto „L“ (28:1)

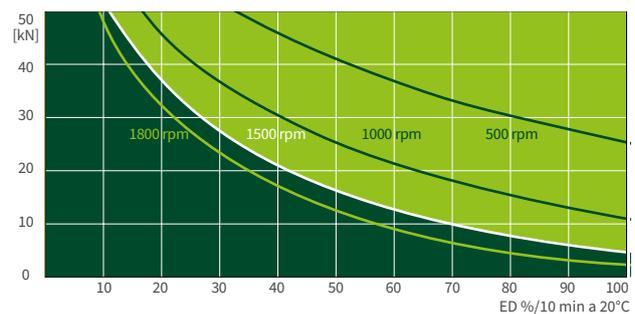

I diagrammi termici d'esercizio delle versioni S+R, sono riferiti a condizioni di lavoro standard (temperatura ambiente 20°C ecc.) e manutenzione corretta (lubrificazione ecc.). I diagrammi specifici si riferiscono alla filettatura trapezoidale standard ZIMM Tr 40x7. Con viti a ricircolo di sfere KGT, i cicli di lavoro possono essere maggiori