



50 ÷ 200 kN

KGT-S | Vite traslante

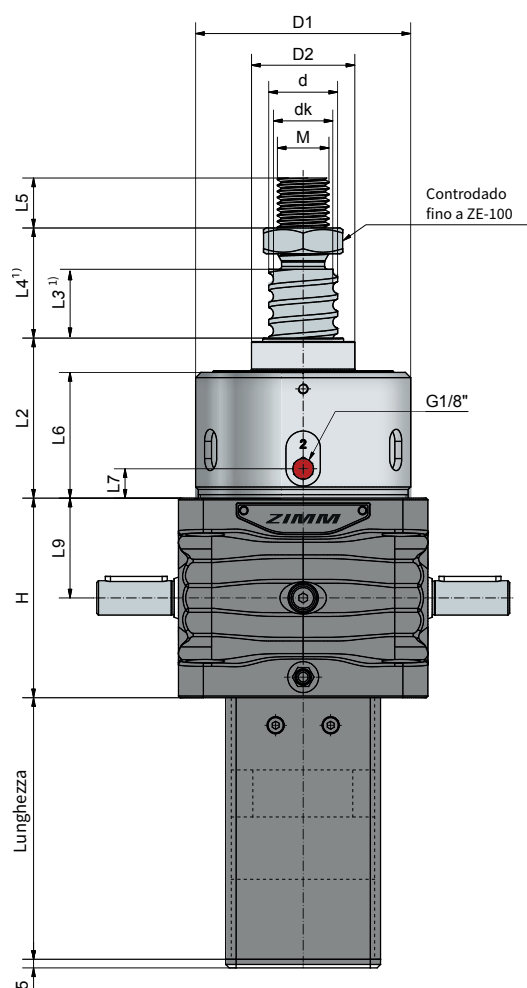

Foro per tubo di protezione SRO

ZE-50	ZE-100	ZE-150	ZE-200
102x102, R max. 10 oppure Ø130		135x135, R max. 15 oppure Ø175	

L'antirrotazione VS è consigliata in tutte le applicazioni.

Lunghezza del tubo di protezione SRO ^{Esempio ZE-50}

Senza dispositivo antirotazione/svitamento	KGT-Lunghezza base (L4 x 2, 4 variazioni ciascuno) + corsa
Con dispositivo antirotazione/svitamento	KGT-Lunghezza base + AS/VS (30) + corsa
Con dispositivo antisvitamento con set finecorsa ESSET	KGT-Lunghezza base + AS/VS + ES (55) + corsa
con VS e set di finecorsa ESSET e KAR	KGT-Lunghezza base + AS/VS + ES + KAR (4 variazioni ciascuno) + corsa

Col nostro configuratore online, è possibile determinare in funzione della corsa, le dimensioni esatte dei vari accessori (Soffietto, vite, tubo di protezione, etc.):
www.zimm.com

Martinetto	KGT Vite	Corsa per giro della vite senza fine		KGT Valore di carico kN		Gioco assiale max4)
	ØxP	SN	SL	din. C ²⁾	stat. Co=Coa	
ZE-50	40x5	0,71	0,18	27,5	63,6	0,06
	40x10	1,43	0,36	46,1	71,3	0,06
	40x20	2,86	0,72	44	80,4	0,06
	40x40	5,71	1,43	35	101,9	0,08
ZE-100	50x10	1,11	0,28	122,4	248,6	0,06
	50x20	2,22	0,56	114,9	237,6	0,03
	50x40	4,44	1,11	84,71	165	0,06
ZE-150	63x10	1,11	0,28	140,5	371,2	0,03
	63x20	2,22	0,56	189,7 ¹⁾	454,4	0,03
	63x40	4,44	1,11	137,5	374,1	0,03
	63x60 ³⁾	6,67	1,67	73,5	181	0,03
ZE-200	80x10 ³⁾	1,25	0,42	193,2	645	0,03
	80x20	2,50	0,83	463,5	1163,7	0,03
	80x40	5,00	1,67	283,5	902	0,03
	80x60	7,50	2,50	193,6	582,5	0,03



Martinetto	KGT Vite ØxP	Dimensioni mm												
		H	d	dk	D1	D2	L2	L3 ¹⁾	L4 ¹⁾	L5	L6	L7	L9	M
ZE-50	40x5	116	39	36,4	125	60	93	15	39	29	74	17	58	M30
	40x10	116	39	33,3	125	60	93	15	39	29	74	17	58	M30
	40x20	116	39	34,3	125	60	93	30	54	29	74	17	58	M30
	40x40	116	39	36,4	125	60	93	60	84	29	74	17	58	M30
ZE-100	50x10	160	49	43,3	148	85	148	20	48	48	118	19	80	M36
	50x20	160	49	43,3	148	85	148	40	68	48	118	19	80	M36
	50x40	160	50	41,1	148	85	148	80	108	48	118	19	80	M36
ZE-150	63x10	185	63	56,6	168	90	150	20	20	48	118	24	92,5	M42x2
	63x20	185	63	51,8	168	90	150	40	40	48	118	24	92,5	M42x2
	63x40	185	63	54,1	168	90	150	80	80	48	118	24	92,5	M42x2
	63x60 ³⁾	185	63	54,1	168	90	150	120	120	48	118	24	92,5	M42x2
ZE-200	80x10 ³⁾	176	79,4	74,36	214	110	226	20	20	58	192	128	88	M56x2
	80x20	176	79,4	69,32	214	110	226	40	40	58	192	128	88	M56x2
	80x40	176	79,4	72,68	214	110	226	80	80	58	192	128	88	M56x2
	80x60	176	79,4	72,68	214	110	226	120	120	58	192	128	88	M56x2

1) Se il motore e il relativo controllo lo consentono, L3 può essere ridotta a propria discrezione.

In caso di soffietto o spirale metallica, e' necessaria una vite più lunga.

2) Valore di carico dinamico secondo DIN ISO 3408

3) Disponibile su richiesta

4) Gioco ridotto 0,02 mm disponibile su richiesta