


**50 kN**  
**ZE-50/Tr50-S** | Vite traslante

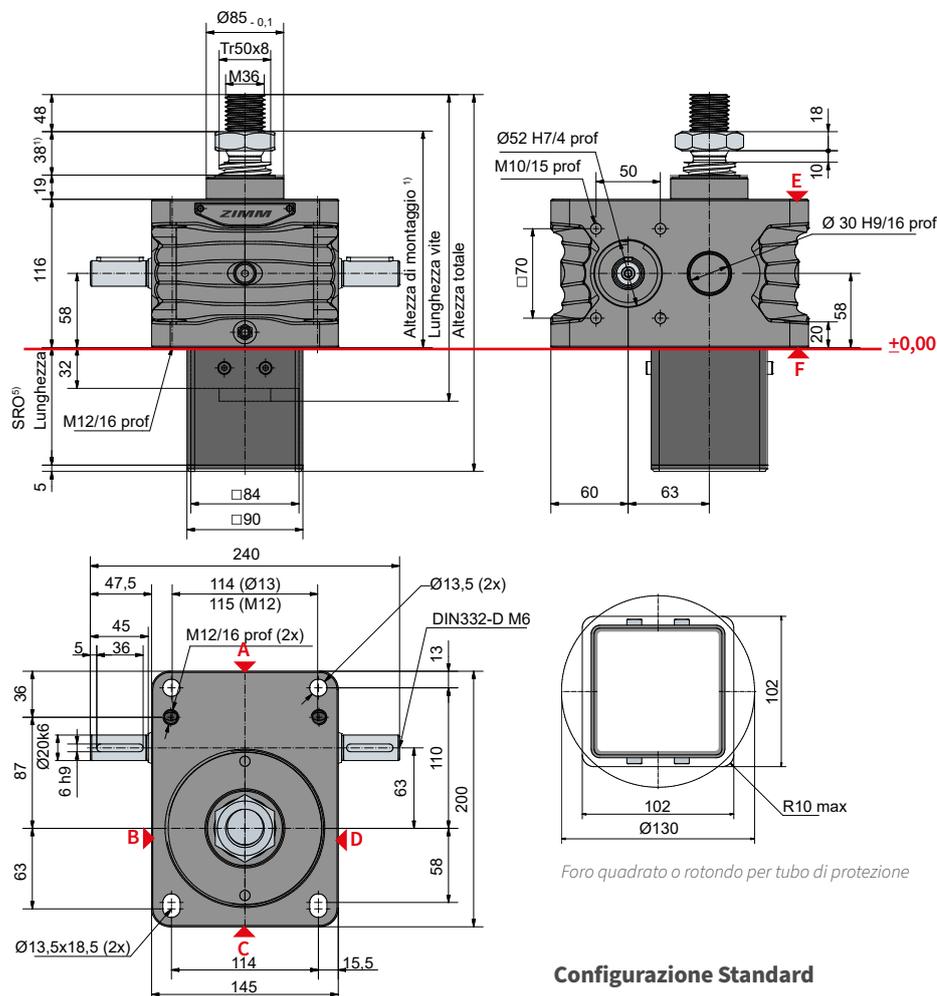

**Lunghezza tubo di protezione SRO con Vite Tr 50x8**

Senza dispositivo antirotazione/svitamento	62 + corsa
Con dispositivo antirotazione/svitamento	92 + corsa
Con dispositivo antisvitamento con set finecorsa ESSET	144 + corsa

Gli accessori lato martinetto ZE-50/Tr50 sono gli stessi accessori ZE-100


**Configurazione Standard**

Codice d'ordine	Martinetto (Serie)	Taglia	Versione (Tipologia)	Rapporto	Vite	Corsa per giro della vite senza fine
ZE-50/Tr50-SN	ZE	50	S (Vite traslante)	N (Normale) 7:1	Tr 50x8	1,143 mm
ZE-50/Tr50-SL				L (Lento) 28:1		0,286 mm


**50 kN**

**Diagrammi termici di esercizio, versione**

**Rapporto „N“ (7:1)**

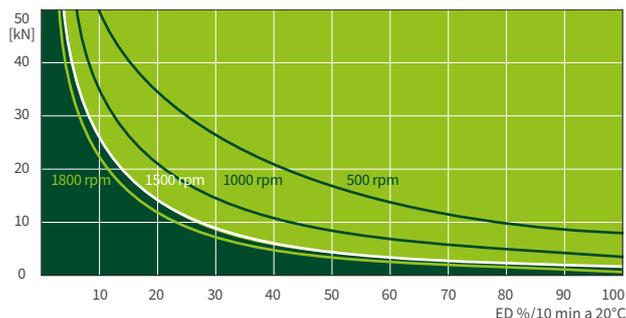

**Rapporto „L“ (28:1)**

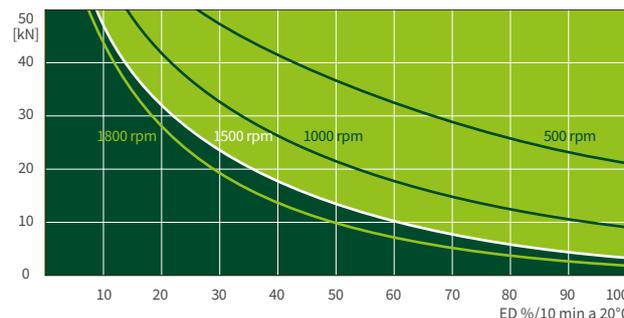

I diagrammi termici d'esercizio delle versioni S+R, sono riferiti a condizioni di lavoro standard (temperatura ambiente 20°C ecc.) e manutenzione corretta (lubrificazione ecc.). I diagrammi specifici si riferiscono alla filettatura trapezoidale standard ZIMM Tr 50x8. Con vitia ricircolo di sfere KGT, i cicli di lavoro possono essere maggiori. Per applicazioni con duty cycle maggiore e velocità più elevate, consultate le pagine 70 e 71, relative ai martinetti ad alte prestazioni ZE H.