


## Accessori

**Soffietto FB** | Per versione traslante e rotante

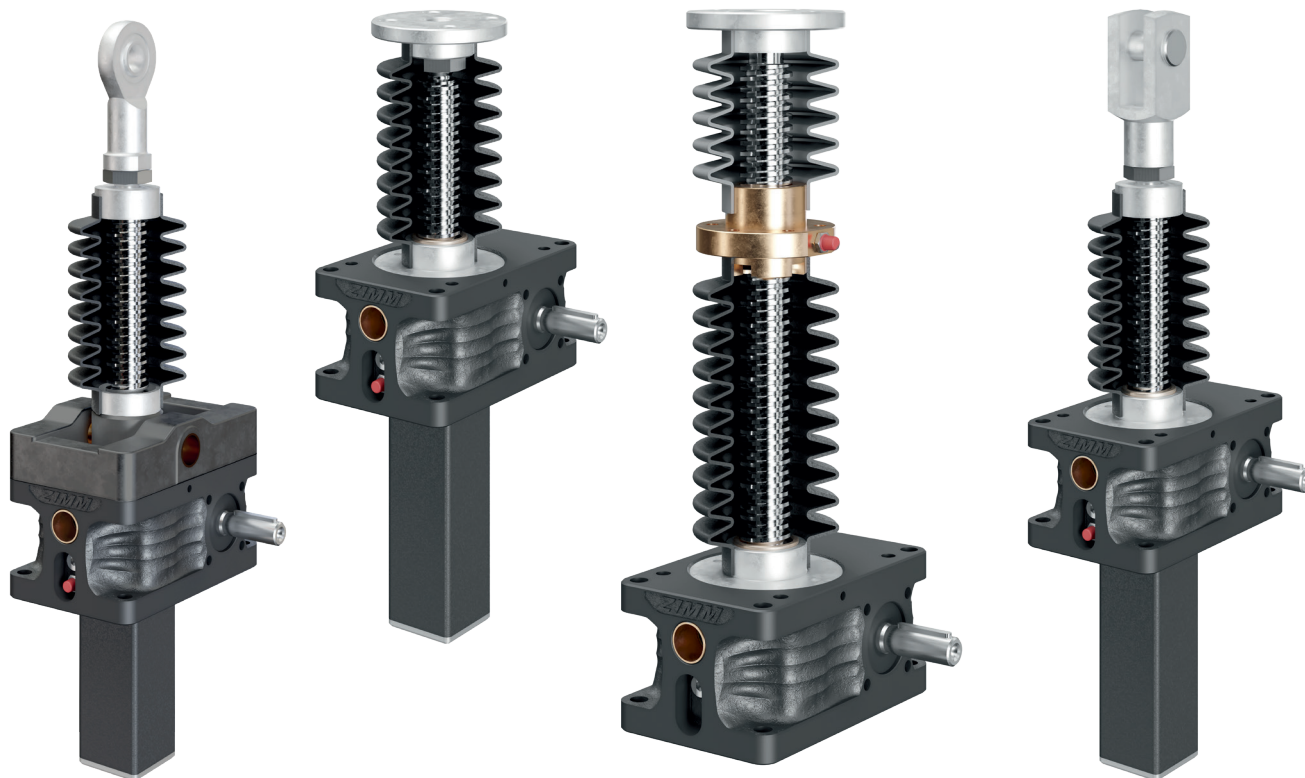

### **Il soffietto protegge la vite e il lubrificante da sporcizia ed umidità.**

Per condizioni di funzionamento ottimali, raccomandiamo l'uso di un soffietto.

#### **ATTENZIONE:**

Il soffietto non deve essere compresso oltre la quota ZD e non esteso oltre la quota AZ. Se la corsa supera i 1000 mm, sono previsti morsetti aggiuntivi. Nelle applicazioni orizzontali, il soffietto non deve toccare la vite.

#### **Indicazioni applicative**

Nelle applicazioni severe, viene fornito con boccole scorrevoli interne che lo salvaguardano da precoci rotture.

Porre particolare attenzione quando il soffietto è soggetto a: trucioli di acciaio, polveri di rettifica, etc., inoltre preservarlo dalla diretta esposizione alla luce solare.

Questo fenomeno potrebbe compromettere la durata della vite sottostante.